

センサー付オゾン水手洗い

L<small>くりん</small> Jr.Auto2

Model TT-05SHV2

[仕様]

型式	TT-05SHV2
方式	ノータッチセンサー方式
外形寸法	W300×D150×H317 mm
質量	6kg(通水時:8kg)
消費電力	43W(AC100V)
オゾン水量	5.0L/min
オゾン水濃度	0.6~1.0mg/L
蛇口	1ヶ所

食品の除菌と手洗いに優れ
衛生管理のベストパフォーマンスに貢献



正面

側面


背面



定期交換部品 別売



空気処理剤 (半年/1回) 分解剤カートリッジ (1年/1回)

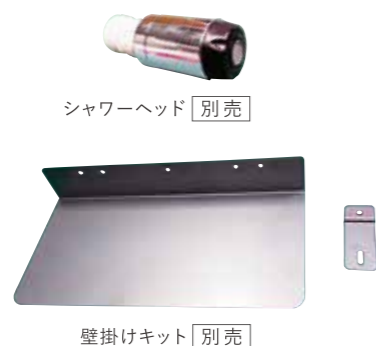

シャワーヘッド 別売

壁掛けキット 別売



【製造元】



株式会社タムラテコ

〒577-0012
大阪府東大阪市長田東2-1-33 長田平成ビル4F
TEL:06-4309-1350(代)

手洗いや食品洗浄への 高い除菌能力を発揮!!



生鮮食品の除菌・脱臭に

生鮮食品を洗浄することで、除菌・脱臭。
食品のみずみずしさを長持ちさせ、鮮度を保持します。
数多くの飲食店や食品工場等にて活用されています。



冷凍食品の解凍に

冷凍食品の解凍工程でオゾン水を使用することで、
微生物増殖防止と脱臭効果により衛生面でも効果を発揮します。



毎日のシンク清掃・ヌメリ取りに

オゾン水でシンク周りをきれいに清掃できます。
さらに除菌効果を発揮。



オゾン水の手洗いは
簡単・低コストで、
手荒れの心配も軽減。


除菌対策も万全

様々な菌・ウイルスなどの
食品毒原因物質に対しても万全の対策。



Lくりん
Jr.オート2は
1台3役

高い除菌効果
(ウイルス不活性化)



ノータッチセンサー
採用で衛生的
(連続運転も可能)



機器前面のセンサーに手をかざします。

15~60秒
調節可能の
自動停止機能搭載



オゾン水
吐出開始

オゾン水停止

設定時間(15~60秒)になると
自動的に動作を停止します。

手洗いや洗面にも
高い安全性を誇り、人体にも影響ありません。
環境に配慮したオゾンで、
安心してご利用いただけます。



老健施設での使用例



レストランでの使用例



病院での使用例