


問題4

メンテナンスとコストの問題

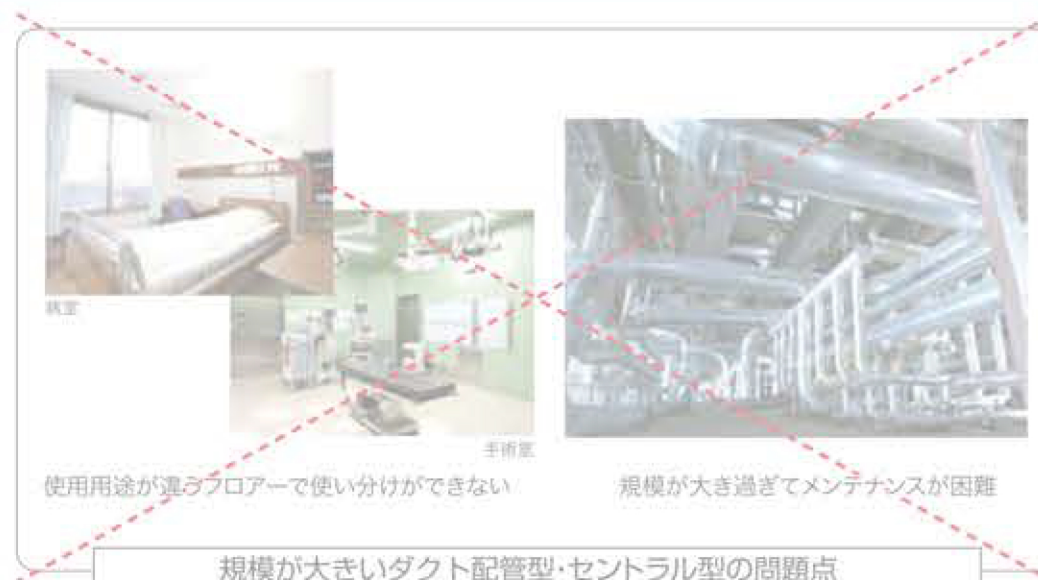

イニシャルコスト・ランニングコスト、更にメンテナンスが非常に大変。

使用用途やメンテナンスの問題を解決しました

【単体稼働のコンパクト設計】



1部屋に1台なのでダクト配管型やセントラル型と違い1度に全てが停止することはありません。

【使用用途によりオゾン濃度を4段階で使い分け】



病室の場合はオゾン濃度を低めに調整(ファン風量弱) 手術室の場合はオゾン濃度を高めに調整(ファン風量強) ※別部屋の上方に設置

【バクテクターO3は小型でコンパクト、誰でも簡単に設置やメンテナンスができます。】



簡単フィルター取外し
フィルターが左右どちらでも引き出せるようになりました。



簡単メンテナンス
吹き出し口を取り外し、誰でも簡単にメンテナンスが可能です。



水洗いの様子



オゾン発生体の簡単清掃
オゾン発生体も簡単取り外し、水洗いも可能
■超音波洗浄器のご使用も可能です。



モールド仕様ファンモーター
オリジナルモーターになり、強度が向上しました。



チタン製発生体 特許申請中
発生体放電部を錆びにくく耐久性に優れたチタン製にグレードアップ!



バクテクターO3姉妹機

■バクテクターO3仕様

形 式	TM-11MFE
定格電圧・相数	AC100V50Hz/60Hz
定格消費電力	9W
オゾン発生方式	表面放電方式
処理風量	17~26 m ³ /h
吐出オゾン濃度	0.3~0.75ppm(可変)
ヒューズ	1A
質量	2700g
外形寸法	(W)180×(D)85×(H)200(mm)



■オゾン自動制御モニター(オプション)仕様

形 式	OGC-01
定格電圧	DC12V
定格消費電力	3W
使用環境	温度 0~40℃ 湿度 0~80%
オゾン検知方法	半導体センサ方式
検知精度	±10%
検知範囲	0.1ppm, 0.08ppm, 0.06ppm
接続コネクタ	0.08ppm, 0.06ppm, 0.04ppm
配 線	6pin Mini_Din コネクタ
質量	150g
外形寸法	(W)62×(D)30×(H)83(mm)



世界一安全かつ効果のある装置を作りました。
これからのオゾン発生装置の世界標準です。

世界初!人感センサー&濃度計付きプラズマオゾン発生器 特許申請中

NEW BACTECTOR O₃
Technology & Ecology TAMURA TECO

ご購入をお考えの方は

株式会社シティライフ

<http://www.citylife-inc.co.jp/>

まで直接お問い合わせください。



製造元 株式会社タムラテコ
別カタログに記載の仕様及び製品は施灯する場合がありますのでご了承ください。

! 現在データの著作権はタムラテコあり無断使用を禁じます。

